


Benutzerhandbuch


M08F

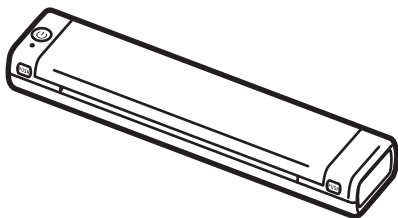

Deutsch

1. Produktübersicht

1.1 Lista del empaque



Drucker
×1



Kurzanleitung
×1



Typ-C Datenkabel
×1



Flanellbeutel
×1




USB auf Typ-C Adapter
×1



Einseitiges Thermopapier-
10 Blatt ×1

! Der Type-C-Datenkabel und der USB-Adapter wurden in den Samtbeutel gelegt.

1.2 Druckerkomponenten

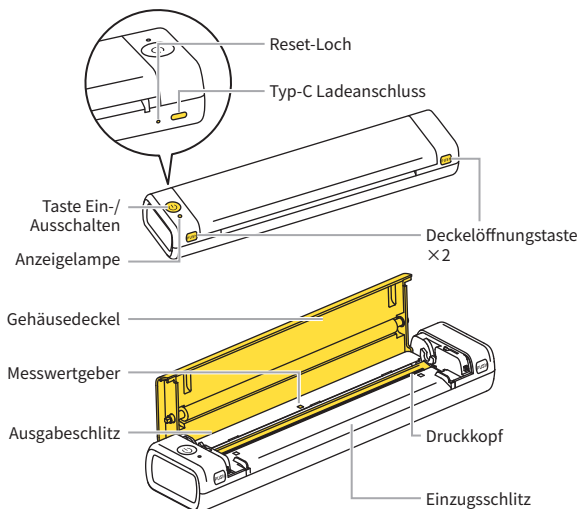

2. Schnellstart

2.1 App herunterladen

Methode 1: Suchen Sie im App Store® oder Google Play™ Store nach der App „Phomemo“ und laden Sie sie herunter und installieren Sie sie.



Phomemo



Methode 2: Scannen Sie den QR-Code, um die app direkt herunterzuladen.


Sie können den QR-Code direkt mit Ihrer Handykamera oder der integrierten Scan-Funktion des Browsers scannen, oder eine QR-Code-Scan-App herunterladen.




❗ Der Safari-Browser von Apple-Geräten unterstützt derzeit kein direktes Scannen. Verwenden Sie den integrierten QR-Code-Scanner auf Ihrem Gerät, um den Code zu scannen und dann zur App zu springen.

2.2 Anleitung für Papiereinlegung


- 01** Halten Sie Taste Ein-/Aussetzen 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.




- 02** Drücken Sie gleichzeitig mit beiden Händen die Deckelöffnungstaste.



- 03** Öffnen Sie den Gehäusedeckel.




- 04** Entfernen Sie das Schutzpapier im Innenraum des Druckers.




❗ Wenn Ihre Druckerversion kein Einwegschutzpapier enthält, überspringen Sie bitte diesen Schritt.

- 05** Schließen Sie den Gehäusedeckel, legen Sie beide Hände an die Enden des Gehäusedeckels und drücken Sie gleichzeitig, die Abdeckung ist geschlossen, bis sie einrastet.

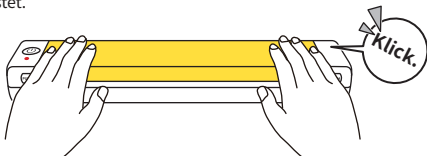

- 06** Legen Sie das zu bedruckende Papier mit der beschrifteten Seite nach oben glatt in den Einzugsschlitz ein, bis der Drucker das Papier automatisch einzieht und die grüne Anzeige aufleuchtet.

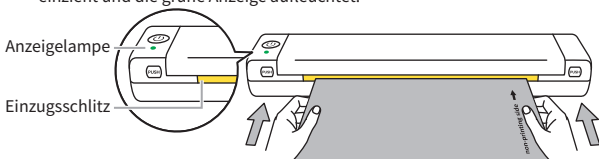

❗ Der Ausdruck erfolgt nicht auf der Seite mit dem Aufdruck „non-printing side.“

2.3 Anleitung für mobile Geräte

01 Öffnen Sie die App „Phomemo“.



02 Informationen autorisieren.




03 Suche nach dem Drucker läuft.



04 Klicken Sie auf [Jetzt verbinden].




05 Drucker erfolgreich verbunden
Klicken Sie auf [Papier geladen, Druckbeginn].



06 Bearbeiten Sie Ihr erstes Bild und klicken Sie danach auf [].




07 Überprüfen Sie die Bildvorschau und klicken Sie danach auf [Drucken].



08 Drucken abgeschlossen.




09 Nehmen Sie das gedruckte Papier heraus.



⚠ Die Software-Oberfläche ist nur eine schematische Darstellung. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Bedienungsseite!


2.4 Anleitung für PC

- 01** Bitte stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und schließen Sie ihn mit dem Original-Type-C-Kabel an den Computer an.

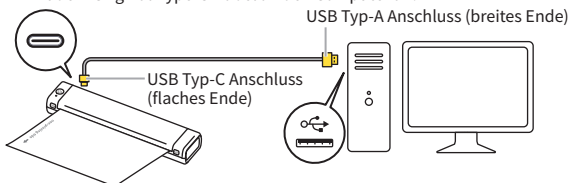


- ① • Wenn Ihr Computer über eine Typ-C-Schnittstelle verfügt, können Sie den mitgelieferten Adapter verwenden, um die Schnittstelle zu konvertieren; das Typ-C-Ende des Adapters muss an der Seite des Computers angeschlossen werden.
• Der Adapter ist unidirektional, und das Typ-C-Ende des Adapters, das in das Druckerende eingesteckt ist, zeigt eine Anomalie an, d. h. es kann nicht geladen oder keine Daten übertragen werden.

- 02** Besuchen Sie m08f.phomemo.com, um Treiber herunterzuladen und zu installieren.




- 03** Wählen und öffnen Sie die zu druckende Datei.



! Der Drucker unterstützt JPG, PDF, TXT, DOCX, HTML, FILE und andere Formate.


- 04** Klicken Sie auf [🖨️].



- 05** Wählen Sie den Drucker M08F aus und klicken Sie auf [Drucken], dann beginnt das Drucken.



- 06** Nehmen Sie das gedruckte Papier heraus.




3. Reinigung und Wartung

- ① Stellen Sie sicher, dass der Drucker vor der Durchführung von Reinigung und Wartung vom Stromnetz getrennt ist.

Erscheinen Leerzeilen, verschwommener Text oder fehlende Buchstaben, kann dies durch Verschmutzungen auf dem Druckkopf verursacht sein. Bitte führen Sie folgende Schritte aus:

- 01 Wenn Sie gerade gedruckt haben, warten Sie bitte eine halbe Stunde, damit sich der Druckkopf vollständig abkühlen kann.
- 02 Tauchen Sie einen Wattestäbchen in Alkohol oder verwenden einen Alkohol-Wattebausch (gut ausgewrungen) und wischen Sie die Oberfläche der Gummiwalze und des Druckkopfes jeweils 5 Mal hin und her, um Staub, Flecken und andere Verschmutzungen zu entfernen.
- 03 Warten Sie 5 bis 10 Minuten und dann schließen Sie den Gehäusedeckel, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist. Nach der Reinigung ist das Gerät wieder zu verwenden.

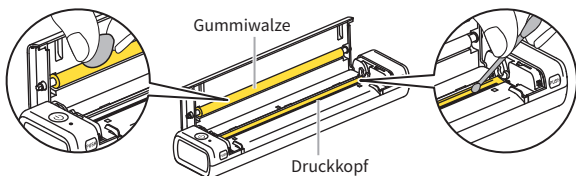


Druckkopf Warnung: Heißes Bauteil! Beim Berühren dieses Bauteils können Verbrennungen an den Fingern auftreten. Bitte warten Sie eine halbe Stunde nach dem Ausschalten des Druckers, bevor Sie das Bauteil berühren.

4. Ladeanweisungen

1. Bitte beschaffen Sie sich einen 5V DC/2A Gleichstromadapter mit einem Typ-A-Anschluss.
2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel Typ-C (flaches Ende) mit dem Typ-C-Ladeanschluss des M08F-Druckers. Verbinden Sie das USB-Ladekabel Typ-A (breites Ende) mit dem Typ-A-Anschluss des Netzadapters.
3. Nach der Verbindung und dem Einstecken in die Steckdose überprüfen Sie bitte den Status der Anzeigelampe. Im ausgeschalteten Zustand blinkt die Anzeigelampe „abwechselnd rot und grün“. Im eingeschalteten Zustand blinkt die Anzeige „grün“.
4. Laden Sie den Drucker mindestens 20 Minuten lang auf, um eine schnelle Nutzung zu gewährleisten. Der Ladevorgang dauert 4 Stunden, oder bis die Anzeige „grün“ konstant leuchtet.
5. Während des Ladevorgangs kann der Drucker sich erwärmen. Stellen Sie den Drucker nicht zum Aufladen auf Gegenstände aus Baumwolle oder Leinen.
6. Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie bitte das Ladegerät rechtzeitig ab.

- ① Benutzen Sie den Drucker nicht während des Ladevorgangs. Wenn der Drucker während des Ladevorgangs verwendet wird, können die Ladegeschwindigkeit, die Druckqualität und die Batterielebensdauer beeinträchtigt werden.

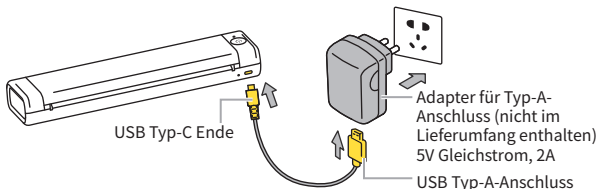

5.1 Tasten

Tastentyp	Bedienen	Funktion
 Taste Ein-/Ausschalten	3 Sekunden lang drücken	Ein-/Ausschalten
	Doppelklicken im eingeschalteten Zustand	Testausdruck

5.2 Anzeigelampe

Status	Beschreibung	Bedienen
 Die grüne Anzeige ist konstant an	Richtig funktionieren / vollständig aufgeladen	/
 Die grüne Anzeige blinkt	Aufgeladen im eingeschalteten Zustand	/
 Die rote Anzeige ist konstant an	Kein Papier eingelegt	Legen Sie Papier ein
	Drucker überhitzt	Druckpause für 5 bis 10 Minuten
	Öffnen Sie den Gehäusedeckel	Schließen Sie den Gehäusedeckel
 Die rote Anzeige blinkt	Akku schwach	1 Stunde aufladen(wenn Sie es dringend benötigen, laden Sie es mindestens 20 Minuten lang auf)
 Taste Ein-/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt und die Anzeige leuchtet nicht	Akku leer	4 Stunden aufladen
 Die rote und grüne Anzeige blinken abwechselnd	Aufgeladen im ausgeschalteten Zustand	/

5.3 Berechtigungserklärung

Handbuch für iOS-Benutzer

1. App benötigt Netzwerkzugriffsberechtigungen.
2. App benötigt Bluetooth-Berechtigungen



Handbuch für Android-Benutzer

1. App benötigt Bluetooth-Berechtigungen.



2. Berechtigung zum Abrufen und Suchen von Bluetooth-Geräten in den Einstellungen benötigt.



ⓘ Android 12 und höhere Versionen erfordern die Erlaubnis für die App, nach nahegelegenen Bluetooth-Geräten zu suchen. Für frühere Android-Versionen muss die GPS-Berechtigung aktiviert sein, um nach nahegelegenen Bluetooth-Geräten suchen zu können.

3. Hinweis zur Bluetooth-Kopplung des Mobiltelefons.



ⓘ Klicken Sie einfach auf „Koppeln“, aber nicht „Zugriff auf Ihre Kontakte und Anrufliste erlauben“.


6. Weitere Verbindungsmethoden

6.1 QR-Code-Verbindung

01 Öffnen Sie die App „Phomemo“.




02 Klicken Sie oben rechts auf [🖨️].



03 Klicken Sie auf [QR-Code-Verbindung].



04 Scannen Sie den QR-Code des Druckers.



ⓘ Scannen Sie den QR-Code auf der oberen Abdeckung des Druckers, um schnell eine Verbindung zum Drucker herzustellen.

05 Erfolgreich verbunden.



6.2 Bluetooth-Verbindung

01 Öffnen Sie die App „Phomemo“.



02 Klicken Sie oben rechts auf [🖨️].



03 Gehen Sie zu Bluetooth-Verbindungen und suchen Sie nach dem Drucker in.



04 Ihren Drucker auswählen.



ⓘ Aktivieren Sie die Bluetooth-Berechtigung, um schnell nach dem Drucker zu suchen und eine Verbindung herzustellen.

05 Erfolgreich verbunden.

